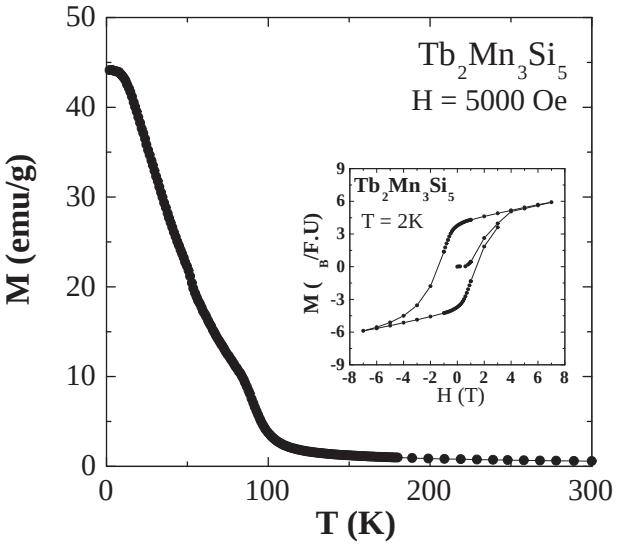
Tb2Mn3Si5
H = 5000 Oe
M (emu/g)
T (K)
0
10
20
30
40
50
0
100
200
300
Tb2Mn3Si5
T = 2K
M (B/F.U)
H (T)
9
6
3
0
-3
-6
-9
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8

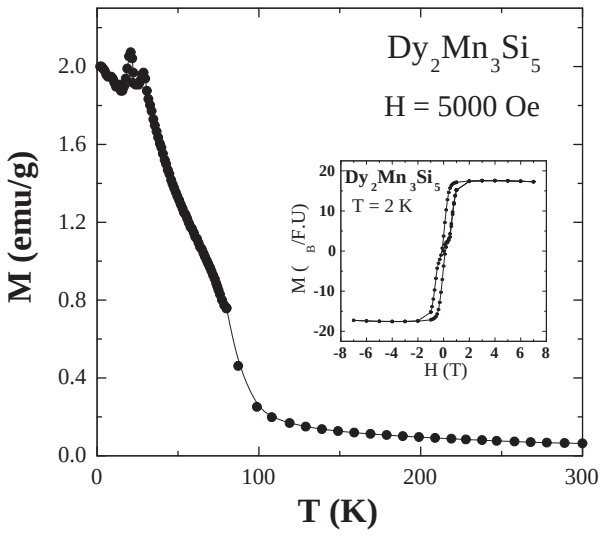
Dy2Mn3Si5
H = 5000 Oe
M (emu/g)
T (K)
0.0
0.4
0.8
1.2
1.6
2.0
0
100
200
300
Dy2Mn3Si5
T = 2 K
M (B/F.U)
H (T)
20
10
0
-10
-20
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8

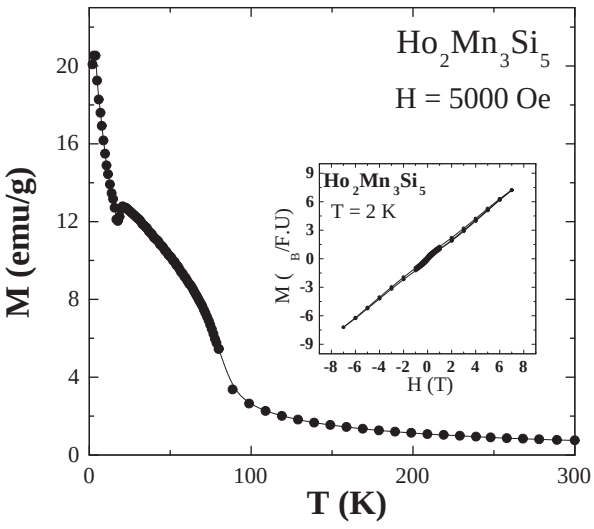
Ho2Mn3Si5
H = 5000 Oe
M (emu/g)
T (K)
0
4
8
12
16
20
0
100
200
300
Ho2Mn3Si5
T = 2 K
M (B/F.U)
H (T)
9
6
3
0
-3
-6
-9
-8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8

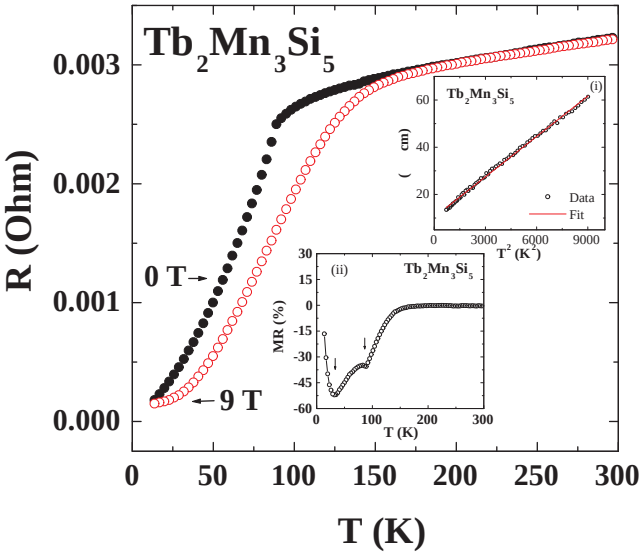
Tb2Mn3Si5
0.003
0.002
0.001
0.000
R (Ohm)
0 T
9 T
0
50
100
150
200
250
300
T (K)
(i)
Tb2Mn3Si5
Data
Fit
T2 (K2)
(ii)
MR (%)
T (K)

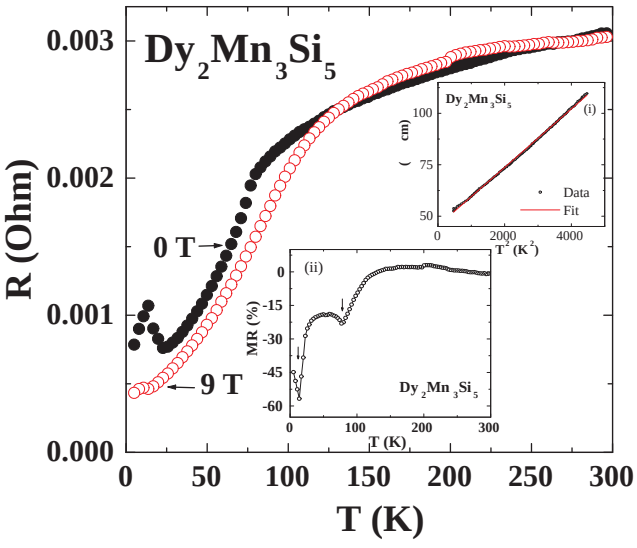
Dy2Mn3Si5
0 T
9 T
R (Ohm)
T (K)
0.000
0.001
0.002
0.003
0
50
100
150
200
250
300
(i)
Data
Fit
T2 (K2)
(ii)
MR (%)
T (K)

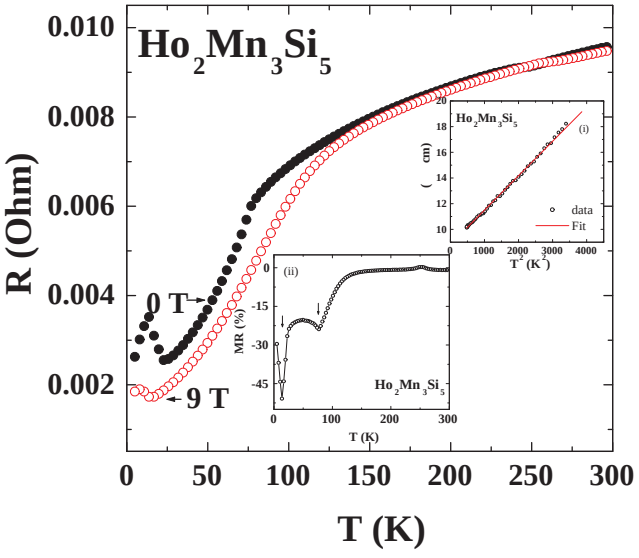
Ho2Mn3Si5
R (Ohm)
T (K)
0 T
9 T
(i)
data
Fit
(ii)
MR (%)
T (K)

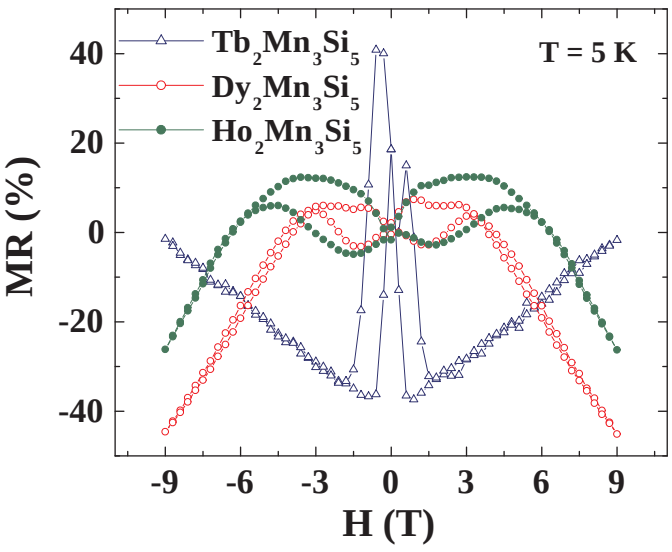
Tb2Mn3Si5
Dy2Mn3Si5
Ho2Mn3Si5
T = 5 K
MR (%)
H (T)
40
20
0
-20
-40
-9
-6
-3
0
3
6
9

This figure "fig4.jpg" is available in "jpg" format from:

http://arXiv.org/ps/cond-mat/0609358v1